

1000 – 8000
WATTS
POTENCIA

 **Enerwell®**



**GENERADOR PORTÁTIL
A GASOLINA**

FICHA COMERCIAL



CONSTRUCCIÓN



EVENTOS
AL AIRE LIBRE



CAMPINGS



SUMINISTRO
ELÉCTRICO TEMPORAL



RURALES

ELECTRICIDAD

EN TODO MOMENTO PARA CUALQUIER LUGAR



MOTOR OHV
DE 4 TIEMPOS



DISEÑO
PORTÁTIL



INDICADOR NIVEL
DE GASOLINA



ARRANQUE
MANUAL / ELÉCTRICO

ROBUSTA
ESTRUCTURA
METÁLICA

MOTOR
DE ALTO DESEMPEÑO
Y FÁCIL ARRANQUE



10W-30

SAE

10W-40

ADQUIERA EL ACEITE RECOMENDADO



ENERWELL-G1000



ENERWELL-G2500

CONOCE

NUESTROS MODELOS


INCLUYE ACCESORIOS

PANEL DE CONTROL

CARACTERÍSTICAS

ENERWELL-G1000

- 1 SWITCH ON/OFF
- 2 VOLTÍMETRO
- 3 CONTACTO DÚPLEX
- 4 CIRCUIT BREAKER CA y CD
- 5 LÁMPARA PILOTO
- 6 PUESTA A TIERRA
- 7 CONTACTO 12Vcd

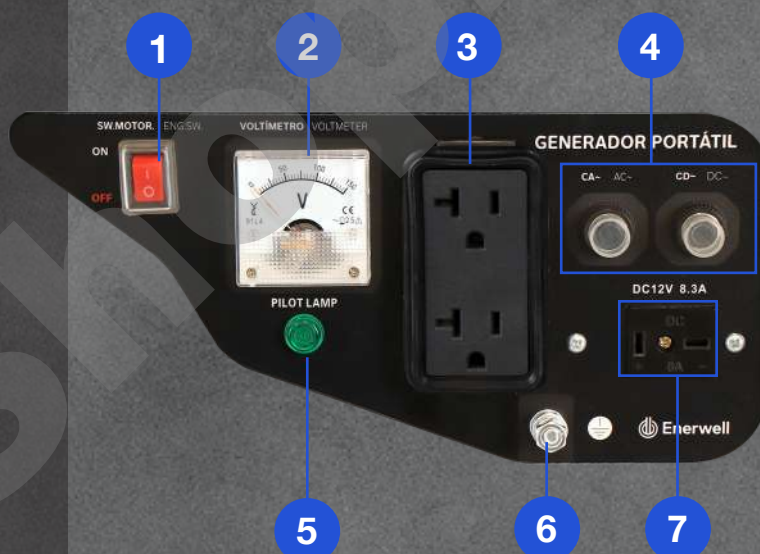

ENERWELL-G2500

- 1 LÁMPARA PILOTO
- 2 SWITCH ON/OFF
- 3 CONTACTO DÚPLEX
- 4 CONTACTO TWIST LOCK 120/240Vca
- 5 DISPLAY
- 6 BORNES 12Vcd
- 7 CIRCUIT BREAKER 12Vcd
- 8 PUESTA A TIERRA
- 9 SWITCH SELECTOR DE VOLTAJE 120 o 240Vca
- 10 INTERRUPTORES L1 y L2





ENERWELL-G5000



ENERWELL-G8000

CONOCE

NUESTROS MODELOS

INCLUYE ACCESORIOS

PANEL DE CONTROL

CARACTERÍSTICAS

ENERWELL-G5000

- 1 LÁMPARA PILOTO
- 2 SWITCH DE ENCENDIDO CON LLAVE
- 3 CONTACTO DÚPLEX
- 4 CONTACTO TWIST LOCK 120/240Vca
- 5 DISPLAY
- 6 BORNES 12Vcd
- 7 CIRCUIT BREAKER 12Vcd
- 8 INTERRUPTORES L1 y L2
- 9 PUESTA A TIERRA



ENERWELL-G8000

- 1 LÁMPARA PILOTO
- 2 SWITCH DE ENCENDIDO CON LLAVE
- 3 CIRCUIT BREAKER 12Vcd
- 4 DISPLAY
- 5 CONTACTO TWIST LOCK 120/240Vca
- 6 BORNES 12Vcd
- 7 INTERRUPTORES L1 y L2
- 8 CONTACTO DÚPLEX
- 9 PUESTA A TIERRA



ESPECIFICACIONES

MODELO	ENERWELL-G1000	ENERWELL-G2500	ENERWELL-G5000	ENERWELL-G8000
COMERCIAL				
Potencia de Arranque	1 100 W	2 800 W	5 500 W	8 500 W
Potencia de Operación	1 000 W	2 500 W	5 000 W	8 000 W
Voltaje de Salida Nominal (60 Hz)	120 V	120/240 V	120/240 V	120/240 V
Método de Arranque	Manual	Manual	Eléctrico/Manual	Eléctrico/Manual
Ruedas	NO	NO	SÍ	SÍ
DESEMPEÑO				
Capacidad del Tanque	6 Litros	15 Litros	25 Litros	25 Litros
Tiempo de Operación Continua	9 Horas	12 Horas	10 Horas	6 Horas
Decibeles en Operación (7 metros)	65 dB	67 dB	74 dB	80 dB
MOTOR				
Tipo de Motor	OHV			
Potencia del Motor	2.9 HP	6.5 HP	13 HP	18 HP
Cilindrada del Motor	98 cc	196 cc	389 cc	459 cc
Enfriamiento	Aire			
Velocidad	3 750 r/min			
Tiempos	4			
Capacidad de Aceite	0.37 Litros	0.6 Litros	1.1 Litros	1.1 Litros
DIMENSIONES Y PESOS				
Largo (A)	470 mm	620 mm	710 mm	700 mm
Ancho (B)	380 mm	445 mm	535 mm	555 mm
Alto (C)	395 mm	455 mm	560 mm	560 mm
Largo con asa (D)	1040 mm			
Alto con ruedas (E)	600 mm			
Peso	24 kg	42 kg	83 kg	90 kg

DIMENSIONES Y PESOS

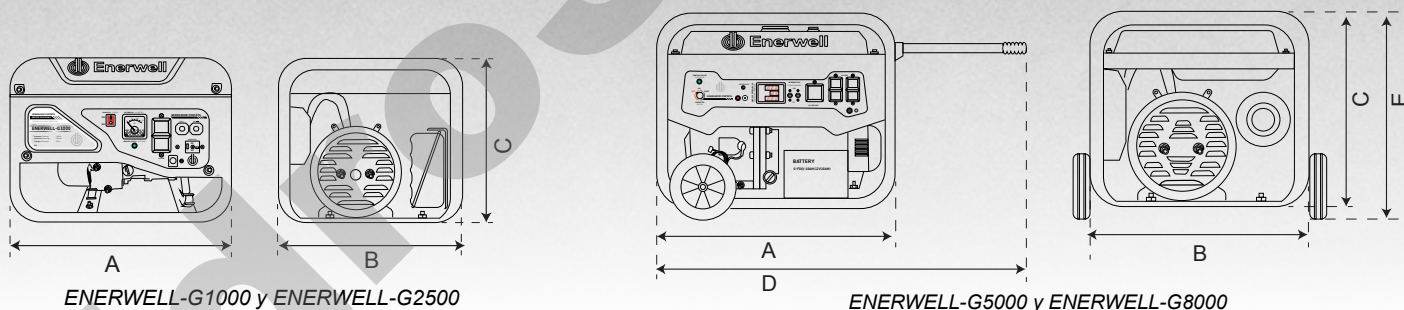


Imagen meramente ilustrativa sujeta a cambios sin previo aviso.

¡ENERGÍA INSTANTÁNEA EN CUALQUIER LUGAR!



ENERWELL-G1000



ENERWELL-G2500



ENERWELL-G5000



ENERWELL-G8000