



I-DRO LINK

PRESURIZADOR INTELIGENTE INVERTER
CON TECNOLOGÍA LINK

PRESURIZADOR INTELIGENTE

INTEGRADO
TODO EN UNO



AHORRO
DE ENERGÍA



SISTEMA
MODULAR



IMANES
PERMANENTES



SUMINISTRO
AUTOMÁTICO



¿Qué es LA NUEVA TECNOLOGÍA LINK?

La tecnología LINK es una innovación que permite la conectividad y control de 2 equipos I-DRO-LINK simultáneamente. De este modo se maximiza el ahorro y desempeño de los sistemas de presión constante al trabajar de manera coordinada 2 presurizadores inteligentes.

VENTAJAS

- Multiconexión en paralelo.
- Motor de imanes permanentes para una mayor eficiencia energética.
- Bomba multietapas con impulsores en acero inoxidable.
- No requiere transductor de presión externo.
- Cuerpo de bomba y rotor en acero inoxidable 304.
- Sello mecánico en carbón y cerámica.
- Display integrado para una rápida configuración y seguimiento de parámetros.
- Ruido ultrabajo (solo el flujo de agua).
- Carcasa del motor en plástico ABS.
- 1 m de cable tomacorriente y 50 cm de cable para multiconexión.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| • Aislamiento: | Clase F |
| • Rango de temperatura del líquido: | 5°C a 50°C |
| • Máxima temperatura ambiente: | 50°C |
| • Autoaspirante hasta: | 4 m |
| • Rango de pH: | 6 a 8 |
| • Máxima presión de operación: | 98 psi (6.75 bar) |
| • Grado de protección: | IP 45 |



Departamentos




Hoteles



Industrias

ÁREA DE OPERACIÓN

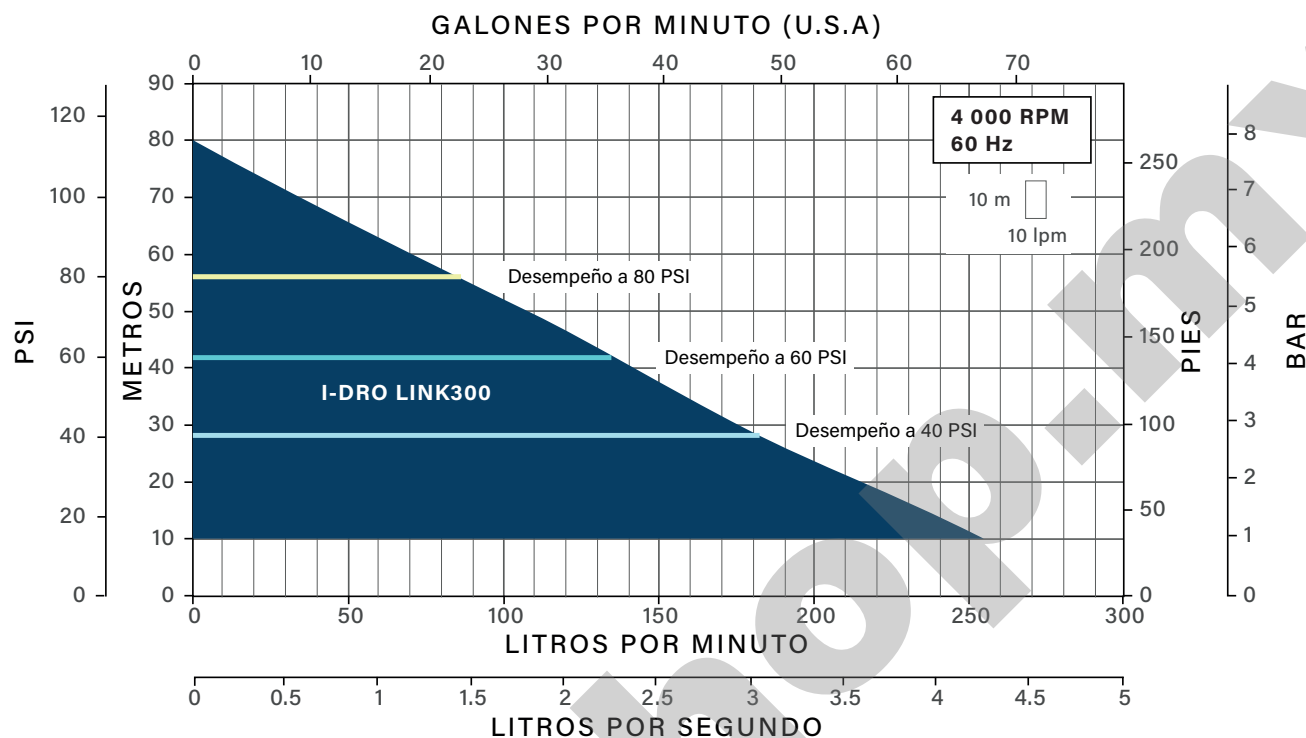


ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS (V~)	CORRIENTE (A)	SUCCIÓN X DESCARGA	*DMS	MÁXIMO DESEMPEÑO		** RECOMENDADO PARA:		PESO (kg)
	HP	KW					CARGA m (bares)	GASTO lpm (gpm)	BAÑOS (aprox.)	LLAVES (máximo)	
I-DRO-LINK300-230	2	1.5	1 X 230 (±10%)	8.3	2" NPT	2.5" NPT	80 (7.8)	255 (67.3)	20 a 22	67	26

* Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

** Los datos recomendados son valores estimados de acuerdo al flujo del presurizador (1 GPM = 1 Llave, 3 GPM = 1 Baño). Los valores podrían variar con base en las condiciones de instalación.

DIMENSIONES

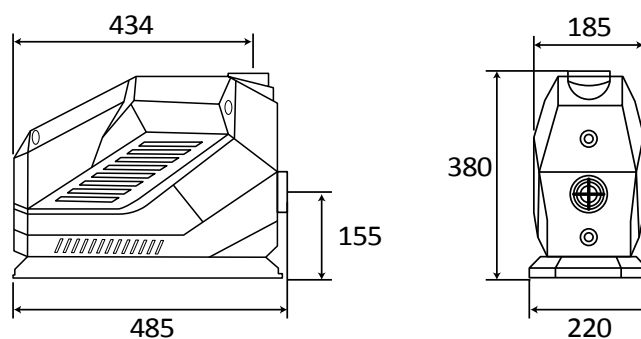

Dimensiones en mm