

Válvula Timer Digital

507 Filtro / 607 Suavizador Medidor



Válvula aquex comercial de control digital, con disco de cerámica, innovadores y patentados para el maximo rendimiento y fiabilidad.

Los discos son resistentes a la abrasión y la corrosión, lo que prolonga la vida útil de la válvula y reduce significativamente los costos de mantenimiento, por lo que la hacen óptima para aplicaciones de uso más intenso.

Código	Descripción
610404	Válvula 507 P/filtro Timer Digital 2"
610407	Válvula 607 P/suavizador Medidor Digital 2"

Accesorios

Código	Descripción
610430	Distribuidor superior 1.5"
610431	Colector inferior 1.5"
610447	Transformador p/válvulas 507 y 607



RoHS

Características y Ventajas

- Es increíblemente resistente a la corrosión y cuenta con sellos duraderos que lo hacen prácticamente a prueba de fugas.
- La pantalla LED de la válvula es fácil de programar y tiene funciones de memoria para conservar la configuración incluso después de apagarla.
- También tiene una función de bloqueo para desactivar el teclado después de 1 minuto, así como un botón de un solo toque para iniciar un proceso de regeneración manual cuando sea necesario.
- Todos los parámetros del sistema pueden modificarse, dependiendo de la calidad del agua y los niveles de uso estén dentro de sus umbrales.
- También tiene una función de interbloqueo para garantizar que los sistemas que se ejecutan en paralelo no se regeneren al mismo tiempo y un conector de salida de señal en la placa principal para conectar y controlar dispositivos externos.
- Se puede configurar para niveles de servicio "por día" o "por hora" para lograr una eficiencia óptima y un menor consumo de agua/sal.
- Cuando esta en retrolavado no deja pasar agua a servicio (NHWBP)
- El timer cuenta con la opción de poder conectar una señal externa como una bomba, válvula solenoide, PLC.



Válvula Timer Digital

507 Filtro / 607 Suavizador Medidor



Suavizador



Incluye colector superior e inferior, transformador, medidor de flujo y cable medidor



Filtro

Incluye colector superior e inferior, no incluye DLFC, transformador

Filtro

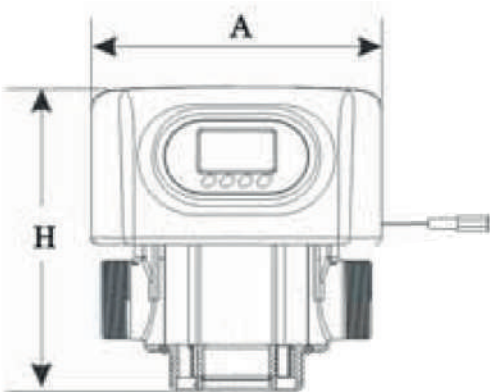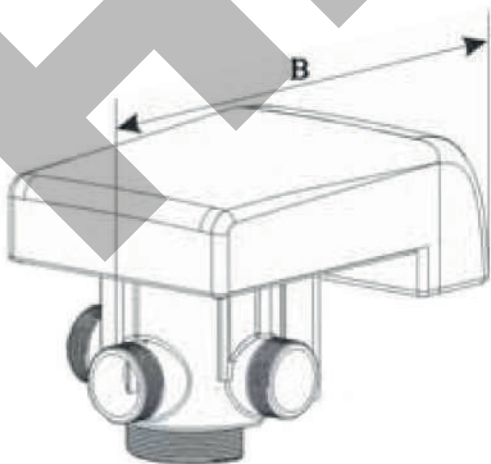

Condiciones de Operación

Presión de agua: 29 psi – 87 psi

Temperatura del agua: 5 °C – 50 °C

Instalación eléctrica

Entrada de transformador: 100-240 VAC / 50-60 Hz

Salida de transformador : 24 VDC / 1.5 A

Especificaciones de válvulas

	Filtro	Suavizador
Flujo de servicio (gpm):	44	44
Flujo de retrolavado (gpm):	44	44
Distribuidor central:	1.5"	1.5"
Entrada/salida:	2"	2"
Drenaje:	2"	3/4"
Base:	4"	4"
Conexión válvula de salmuera:	N/A	1/2"
Material del cuerpo de la válvula:	ABS	ABS

Dimensiones

	Filtro	Suavizador
Alto (H)	23 cm	24.8 cm
Largo (B)	34.6 cm	35.5 cm
Ancho (A)	22 cm	22 cm

Suavizador

