INTER

# NOVALED

## REFLECTOR LED DE ACERO INOXIDABLE

El reemplazo perfecto para reflectores tradicionales

**MONTAJE EXACTO EN NICHOS AMERICANOS**

**Ideal para reemplazos y nuevos proyectos**



**¡Olvídate de filtraciones!** Gracias a su panel LED encapsulado en resina epóxica.




Inter® Water

Ed.18.02.2026




## Tecnología UNILED.

Proyección del 100% del color deseado.


## Seguridad y Confiabilidad.

Funciona con 12V CA y cumple con estándares internacionales (UL/CSA).


## Durabilidad sin filtraciones.

Montaje sumergible con sellado hermético (relleno de resina epóxica) y cableado protegido contra filtraciones.

## DIMENSIONES

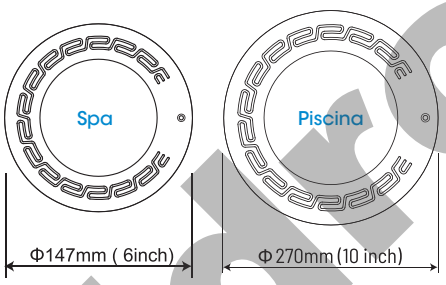


## INSTALACIÓN

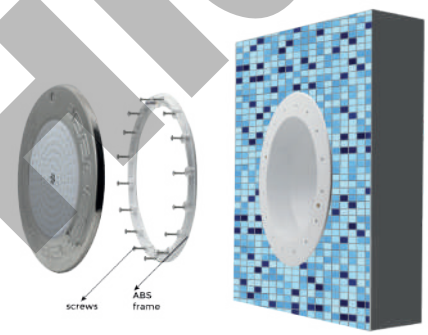


## Instalación Universal para un reemplazo perfecto.

Montaje perfecto en nichos estándar americanos:






Pentair



Jandy



Hayward



## Diseño Premium. Aro en acero inoxidable 316L resistente a la corrosión, ideal para uso en piscinas residenciales y comerciales.

## Versatililidad de modelos.

**COLORES** **Iluminación espectacular**: programas que van desde ambientes relajantes hasta shows vibrantes.

- Incluye blanco sólido en los colores.
- 12 programas.

[ Modo "P" ]

5 colores fijos y 7 shows de luces.

- Versión con control.**
- Incluye batería.
- 13 programas.

6 colores fijos y 7 shows de luces.

**COMPATIBLE CON:** SECUENCIA* TIPO P

** No es compatible con sistemas de automatización de otras marcas.

* Uno de los protocolos de sincronización de color más usados en marcas americanas.

**BLANCO 3 en 1**

Tecnología LED que permite iluminación en Blanco frío, en Blanco cálido y Blanco neutro (combinando).

*1 Reflector, 3 ambientes distintos.*

6,500°K Frío — 4,000°K Neutro — 3,000°K Cálido

## ESPECIFICACIONES

| Código | Modelo | Tamaño | Voltaje | Watts | Color | Modo de control | Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-007-2314-1001 | INL-10-W15 | 15 cm | 12V | 10 W | Blanco Cálido/Frío | Cambio ON/OFF | 15' |
| 85-007-2314-1002 | INL-10-C15 | 15 cm | 12V | 10 W | RGBW-P | Secuencia ON/OFF | 15' |
| 85-007-2314-1003 | INL-10-CC15 | 15 cm | 12V | 10 W | RGB | Control Remoto | 15' |
| 85-007-2311-3215 | INL-32-W30 | 25 cm | 12V | 32 W | Blanco Cálido/Frío | Cambio ON/OFF | 30' |
| 85-007-2311-3210 | INL-32-W100 | 25 cm | 12V | 32 W | | | 100' |
| 85-007-2312-3215 | INL-32-C15 | 25 cm | 12V | 32 W | RGBW-P | Secuencia ON/OFF | 15' |
| 85-007-2312-3210 | INL-32-C100 | 25 cm | 12V | 32 W | | | 100' |
| 85-007-2313-3215 | INL-32-CC15 | 25 cm | 12V | 32 W | RGB | Control Remoto | 15' |
| 85-008-2308-0102 | INL-10-N | 15 cm | Nicho NovaLED 15 cm, Inter Water | | | | |
| 85-008-2308-0101 | INL-32-N | 25 cm | Nicho NovaLED 25 cm, Inter Water | | | | |

- Conectar a un transformador de 12V de Corriente Alterna (12V CA).
- Un disyuntor de carga residual (DR) debe ser implementado para la seguridad de los usuarios, dimensionado de acuerdo con la potencia de la carga.

HidroShop.mx

NUEVOS PRODUCTOS

# ACCESORIOS OPCIONALES NOVALED

[ SE VENDEN POR SEPARADO ]

## CONTROL PARA REFLECTOR TIPO "P"

**InterSplash**

IP54

### 4 OPCIONES DE CONTROL EN 1

**01 CONTROL DE PARED**


Conectividad WiFi y BlueTooth.



Controla 7 Shows y 5 colores estáticos.
Función **[Hold]** *(Botón 'H')* crea un sexto color estático a partir de cualquier show.

**02 SMARTPHONE**

Control por aplicación:
"TUYA" o "Smart Life" (***iOS y Android***).



**03 GOOGLE ASSISTANT***

Compatible con control por voz.

**04 ALEXA***

Compatible con control por voz.

**** A través de los asistentes por voz, únicamente permite encender y apagar el reflector.***

### REFLECTORES COMPATIBLES

NovaLED para 1½"



- NLSN-06-CP30
- NLSN-06-CP100
- NLSN-12-CP30
- NLSN-12-CP100

Extraplano NovaLED P



- NL06-CP
- NL15-CP
- NL25-CP
- NL35-WW

Spirit P Colores



- SPP2512C

Ara Colores RGB-W



- AC-8
- AC-20

HydroCool P y Sol P RGBW



- HC50-P
- HC50-SP

Jandy ProSeries

**COMPATIBLES CON:** SECUENCIA* TIPO P

*** Uno de los protocolos de sincronización de color más usados en marcas americanas.**

**Nota:** El control no incluye el Smartphone, ni los asistentes inteligentes.

Inter® Water

## CONECTOR ELÉCTRICO NOVALED

*Evita que el agua entre en la lámpara a través de los cables.*

NL-CN-2H



De 2 hilos


NL-CN-3H



De 3 hilos

## CABLE ELÉCTRICO NOVALED

**• De uso rudo, sumergible y resistente a la intemperie.**




Modelos:
- **NL-CBL-US2H (2 hilos)**
- **NL-CBL-US3H (3 hilos)**


Cable de conexión para uso en ambientes secos, húmedos y mojados, así como al aire libre.

### USO TÍPICO PARA CABLE DE 2 Y 3 HILOS

- **Cable de 2 hilos:** Reflectores de sincronización automática (sin controlador externo).
- **Cable de 3 hilos:** Reflectores controlados por señal externa (controlador o app).

## SOPORTE PARA REFLECTOR MODELO NL025 Y NL035 NOVALED

Permite una instalación segura y hermética del reflector sin necesidad de nicho en liner y fibra de vidrio.

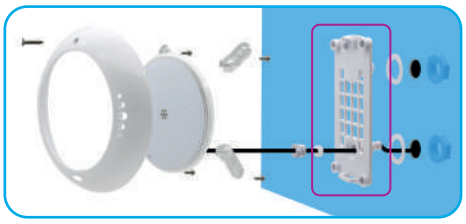

NL-CJR-LFB

## NICHOS NOVALED

**Diseño compacto con acople perfecto.**

Fabricado en ABS de alta resistencia para una instalación rápida y duradera.

INL-10-N
15 cm



INL-32-N
25 cm



## AMPLIFICADOR NOVALED

IW-AMP-C



Permite conectar más reflectores y extiende la señal de control sin perder color, brillo y sincronía en instalaciones a largas distancias.

**[ Nota: se utiliza para reflectores de VCD ]**

Hidroshop.mx