

NOVALED

REFLECTOR LED PARA 1 1/2"



Inmensa iluminación en pequeña presentación



COMPATIBLE *
SECUENCIA
TIPO P

* Uno de los protocolos de sincronización de color más usados en marcas americanas.



Inter®
Water

REFLECTOR LED PARA 1½" NOVALED



► Bisel transparente que no modifica la estética de tu piscina.

► Seguridad y Confiabilidad.

Funciona con 12V CA y cumple con estándares internacionales (UL/CSA).

CARACTERÍSTICAS

- Control: Cambio de colores manual mediante la secuencia de encendido y apagado.
- Material: Carcasa de ABS.
- Protección: Grado de protección IP68.
- Vida útil: 30,000 horas.
- Profundidad mínima de instalación: 45 cm.
- Certificaciones: **CE** **RoHS**

INSTALACIÓN



► Instalación rápida y sin complicaciones.

Con su diseño de roscar, se instala directamente en la tubería de 1.5 pulgadas de tu piscina.

► Versatilidad de modelos.

COLORES



[Modo "P"]

Incluye blanco sólido en los colores.

COMPATIBLE
CON:

SECUENCIA*
TIPO P

* Uno de los protocolos de sincronización de color más usados en marcas americanas.

BLANCO 3 en 1

Tecnología LED que permite iluminación en Blanco frío, en Blanco cálido y Blanco neutro (combinando).

1 Reflector,
3 ambientes distintos.



► Iluminación espectacular: 5 colores fijos y 7 shows de luces.

En reflectores de color hasta 12 programas RGB-W y en reflectores Blancos, 3 tonos de blanco (cálido, frío y neutro).

ESPECIFICACIONES

Código	Modelo	Color	Watts	Voltaje	Cable	Modo de control
85-007-2308-0630	NLSN-06-W30	Blanco	6 W	12 V	30'	Cambio ON/OFF
85-007-2308-0610	NLSN-06-W100	Cálido/Frío	6 W	12 V	100'	
85-007-2309-0630	NLSN-06-CP30	RGB-W	6 W	12 V	30'	Secuencia ON/OFF
85-007-2309-0610	NLSN-06-CP100	(Modo P)	6 W	12 V	100'	
85-007-2308-1230	NLSN-12-W30	Blanco	12 W	12 V	30'	Cambio ON/OFF
85-007-2308-1210	NLSN-12-W100	Cálido/Frío	12 W	12 V	100'	
85-007-2309-1230	NLSN-12-CP30	RGB-W	12 W	12 V	30'	Secuencia ON/OFF
85-007-2309-1210	NLSN-12-CP100	(Modo P)	12 W	12 V	100'	

85-013-1113-0101 WG101 Boquilla de barredora para roscar 2"


85-013-2013-0132 WG101-SG Boquilla de barredora para cementar 2", gris

• Frecuencia: 50-60 Hz. | Eficiencia: 0.825.



- Conectar a un transformador de 12V de Corriente Alterna (12V CA).
- Un disyuntor de carga residual (DR) debe ser implementado para la seguridad de los usuarios, dimensionado de acuerdo con la potencia de la carga.

DIMENSIONES

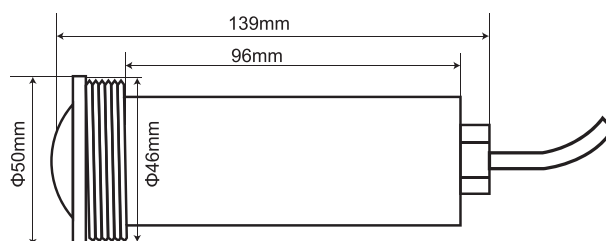



ACCESORIOS OPCIONALES NOVALED

[SE VENDEN POR SEPARADO]

CONTROL PARA REFLECTOR TIPO "P"

Inter Splash



4 OPCIONES DE CONTROL EN 1

01 CONTROL DE PARED

Conectividad WiFi y BlueTooth.



Controla 7 Shows y 5 colores estáticos.
Función **[Hold]** (Botón 'H') crea un sexto color estático a partir de cualquier show.

02 SMARTPHONE

Control por aplicación:
"TUYA" o "Smart Life" (iOS y Android).



03 GOOGLE ASSISTANT*

Compatible con control por voz.



04 ALEXA*

Compatible con control por voz.



* A través de los asistentes por voz, únicamente permite encender y apagar el reflector.

REFLECTORES COMPATIBLES

NovaLED para 1 1/2"



- NLSN-06-CP30
- NLSN-06-CP100
- NLSN-12-CP30
- NLSN-12-CP100

Extraplano NovaLED P



- NL06-CP • NL15-CP
- NL25-CP • NL35-WW

Spirit P Colores



- SPP2512C

Ara Colores RGB-W



- AC-8
- AC-20

HydroCool P y Sol P RGBW



- HC50-P
- HC50-SP

Jandy Pro Series

COMPATIBLES CON:
SECUENCIA*
TIPO P



**Inter®
Water**

* Uno de los protocolos de sincronización de color más usados en marcas americanas.

Nota: El control no incluye el Smartphone, ni los asistentes inteligentes.

AMPLIFICADOR NOVALED



IW-AMP-C

Permite conectar más reflectores y extender la señal de control, asegurando el mismo color, brillo y sincronía, en instalaciones de gran tamaño o largas distancias.

Instálalo cuando:

- La distancia de la instalación requiere de un cable de gran calibre cuyo costo supera la inversión del amplificador.
- La potencia total del sistema excede 150W, un límite común de algunas fuentes de poder o módulos de control.

[Nota: se utiliza para reflectores de VCD]

CONECTOR ELÉCTRICO NOVALED

Evita que el agua entre en la lámpara a través de los cables.

NL-CN-2H

NL-CN-3H



De 2 hilos



De 3 hilos

CABLE ELÉCTRICO NOVALED

- De uso rudo, sumergible y resistente a la intemperie.



Modelos:

- NL-CBL-US2H (2 hilos)
- NL-CBL-US3H (3 hilos)


Cable de conexión para uso en ambientes secos, húmedos y mojados, así como al aire libre.

USO TÍPICO PARA CABLE DE 2 Y 3 HILOS

- Cable de 2 hilos: Reflectores de sincronización automática (sin controlador externo).
- Cable de 3 hilos: Reflectores controlados por señal externa (controlador o app).

SOPORTE PARA REFLECTOR MODELO NL025 Y NL035 NOVALED

Permite una instalación segura y hermética del reflector sin necesidad de nicho en liner y fibra de vidrio.

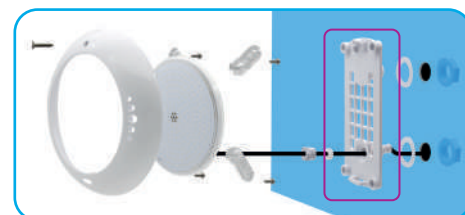

NL-CJR-LFB