

HidroShop.mx



NADO CONTRA CORRIENTE HAX STP-D



HAX
water equipment

NADO CONTRA CORRIENTE HAX STP-D

Con bomba de bajo nivel de ruido



Manguera para masaje.



Manguera de aire



Arrancador con control neumático.

HAX-STP-D

Diámetro de boquilla. 28mm/40mm

Sistema de nado contra corriente:

Este sistema está diseñado para una fácil instalación en piscinas de concreto o prefabricadas con liner.

Es posible regular y cambiar la dirección del flujo de agua y la cantidad de aire dentro de la boquilla de 28/40mm de diámetro.

El sistema completo incluye lo siguiente:

Dos boquillas de 28/40mm de diámetro.

Cuerpo de boquilla que atraviesa el muro de la piscina.

Motobomba centrífuga.

Interruptor electro neumático con contactor de seguridad.

Conexiones de PVC.

MOTOR

Asíncrono de 2 polos.

Protección IP 55

Aislamiento clase F

Operación continua.

MATERIALES

Cuerpo de la bomba en polipropileno.

Flecha del motor en acero inoxidable AISI-304.

Impulsor y montaje en polipropileno.


Sello mecánico de carburo de silicio.

Carcaza de motor en aluminio L-2521.

ESPECIFICACIONES

MODELO	HP	KW	V	A	P1 (KW)	Q	L/min m³/h	0	333.3	500	666.7	833.3	1000	1166.7	
			1-	1-					20	30	40	50	60	70	
			60 HZ	220					H(m)	12	11.7	10.5	9.8	7.9	5.8
HAX-STP-D-2200	4	2.2	220	13	2.8										

CURVAS DE RENDIMIENTO

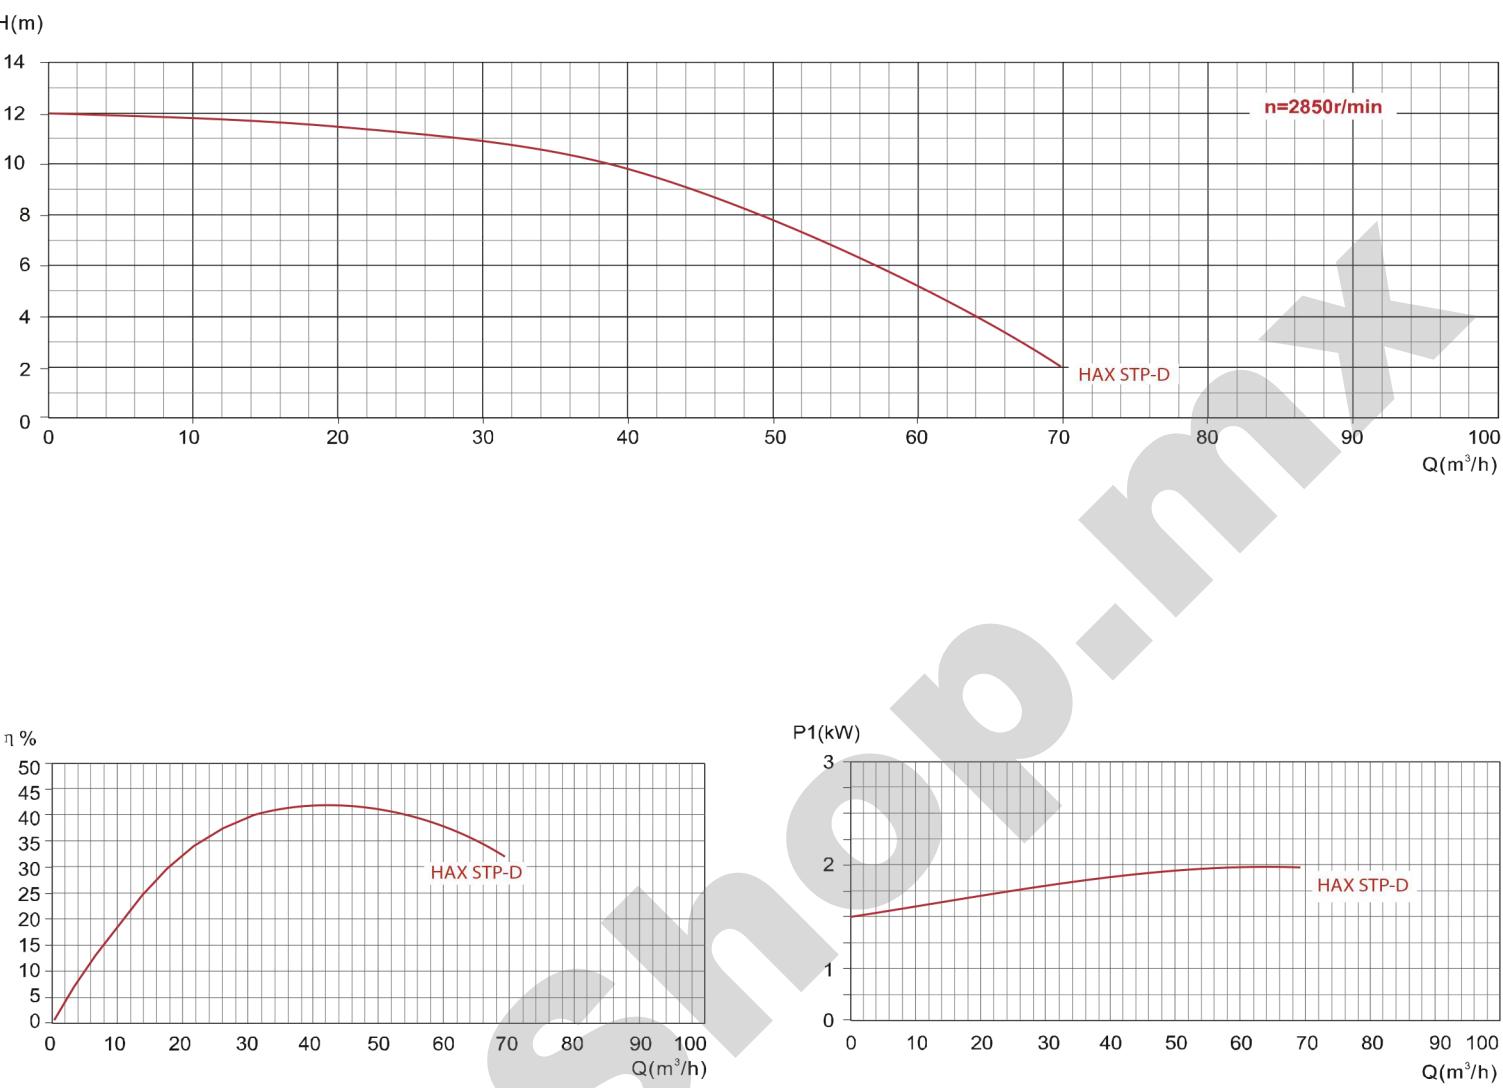

ESQUEMA DIMENSIONAL

